EQUERRES
WINKEL

RAPPORTEUR MULTIFONCTION
MULTIFUNKTIONS-GRADMESSER

cod.	Ø mm	A		cod.		
-	240	500 mm	-	-	36550	8001066365500	5

Rapporteur d'angle multifonction en acier, avec pointe à tracer incorporée. Pour **couper, tracer des ronds** ou des lignes parallèles, pour calibrer des distances.

Multifunktions-Gradmesser aus Stahl, mit eingebauter Reissnadel. Eignet sich um ***Schnitte zu leiten****, um* ***Kreis oder parallelle Linien zu ziehen****, um Entfernungen zu kalibrieren.*

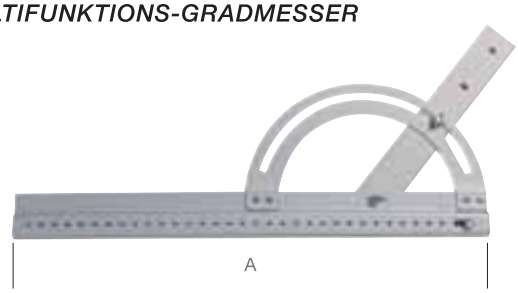

FAUSSE EQUERRE REGLABLE - graduée
JUSTIERBARE WINKEL - mit Teilung

cod.	A	B			cod.		
69665	150 mm	250 mm	8001066696659	5	09665	8001066096657	5
69660	150 mm	250 mm	8001066696604	5	09660	8001066096602	5
69650	150 mm	250 mm	8001066696505	5	09650	8001066096503	5

Lame en acier, graduation 240 mm.
Cod. 69665: Base alu, blocage à vis
Cod. 69660: Base alu, blocage sur la base
Cod. 69650: Base bois, blocage à vis.

Schiene aus Stahl, 240 mm Teilung.
Art. 69665*: Aluminium-Anschlag. Feststellschraube*
Art. 69660*: Aluminium-Anschlag. Feststellschraube auf dem Anschlag.*
Art. 69650*: Holz-Anschlag. Feststellschraube.*

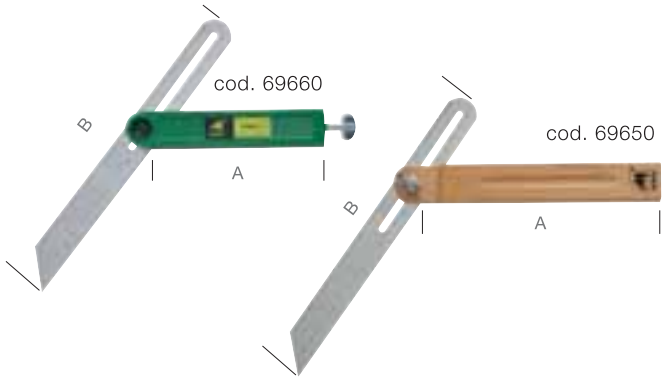

EQUERRE POUR CARRELAGE
FLIESENLEGER-WINKEL

cod.	A	B		
50510	230 mm	280 mm	8001066505104	1

Règle coulissante, graduation gravée,
avec base orientable.

Justierbar, Bogen mit Skala,
verstellbarer Stab, gravierte Teilung.

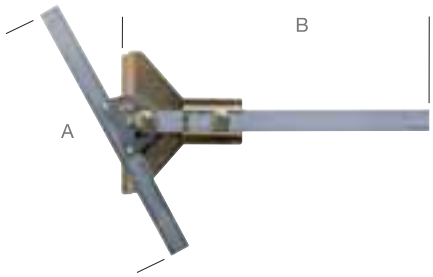

EQUERRE RIGIDE DE CHARPENTIER
STARRE ZIMMERMANNSWINKEL

cod.	L			
29354	400 mm	●	8001066293544	5
29355	500 mm	●	8001066293551	5
29356	600 mm	●	8001066293568	5
29357	700 mm	●	8001066293575	5
29358	800 mm	●	8001066293582	5
29359	1000 mm	●	8001066293599	5

En acier rigide, laqué rouge.

Feste Winkel aus rot lackiertem Stahl.

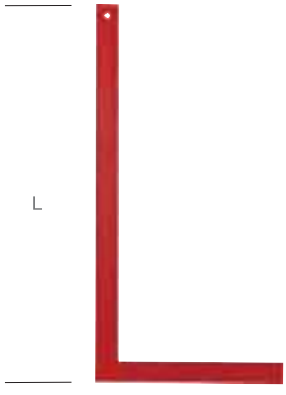

EQUERRE COMBINEE
KOMBINATIONSWINKEL

cod.				cod.		
-	300 mm	-	-	29500	8001066295005	10

Lame coulissante graduée, en acier chromé, talon aluminium avec fiole et pointe à tracer. En blister avec crayon pour charpentier 18cm.

Verschiebbare Schiene mit Teilung *aus verchromtem Stahl, Aluminium-Anschlag mit Libelle und Reissnadel, Blisterverpackung mit Bleistift 18cm.*

EQUERRES
WINKEL

EQUERRE PROFESSIONNELLE POUR MENUISIER
PROFESSIONELLE SCHREINERWINKEL

cod.	L			
29232	200 mm	🟡	8001066292325	10
29233	250 mm	🟡	8001066292332	10
29234	300 mm	🟡	8001066292349	10
29235	350 mm	🟡	8001066292356	10
29236	400 mm	🟡	8001066292363	10
29237	500 mm	🟡	8001066292370	10

Lame jaune, graduée recto-verso, en acier trempé, talon aluminium profilé, anodisé noir.

Gelbe Schenkel aus gehaertetem Stahl mit Teilung beidseitig, Basis aus Alu-Profil schwarz oxidiert.



EQUERRE PROFESSIONNELLE POUR MENUISIER
PROFESSIONELLE SCHREINERWINKEL

cod.	L			
29252	200 mm	○	8001066292523	10
29253	250 mm	○	8001066292530	10
29254	300 mm	○	8001066292547	10
29255	350 mm	○	8001066292554	10
29256	400 mm	○	8001066292561	10
29257	500 mm	○	8001066292578	10

Lame blanche, graduée recto-verso, en acier trempé, talon aluminium profilé, anodisé noir.

Weisse Schenkel aus gehaertetem Stahl mit Teilung beidseitig, Basis aus Alu-Profil schwarz oxidiert.



EQUERRE POUR MENUISIER
SCHREINERWINKEL

cod.	L				cod.		
29240	150 mm	🟡	8001066292400	12	06240	8001066062409	12
29241	200 mm	🟡	8001066292417	12	06241	8001066062416	12
29242	250 mm	🟡	8001066292424	12	09242	8001066092420	12
29243	300 mm	🟡	8001066292431	12	09243	8001066092437	12
29244	350 mm	🟡	8001066292448	12	09244	8001066092444	12
29245	400 mm	🟡	8001066292455	12	09245	8001066092451	12
29247	500 mm	🟡	8001066292479	12	09247	8001066092475	12

Lame jaune graduée en acier, talon en aluminium.

Gelbe Schenkel aus gehaertetem Stahl mit Teilung, Basis aus Aluminium.



EQUERRE TREMPEE RIGIDE
STARRE WINKEL GEHAERTET

cod.	A x B		
29260	300 x 200 mm	8001066292608	5

Equerre noire **rigide en acier trempé**, double **graduation gravée** en blanc, recto-verso.

*Schwarze Winkel, **fest, aus gehaertetem Stahl**, duplex **Teilung** in weiß, beidseitig **graviert**.*



EQUERRE FLEXIBLE DE CHARPENTIER
FLEXIBEL ZIMMERMANNSWINKEL

cod.	L			
29301	500 mm	🟢	8001066293018	5
29302	600 mm	🟢	8001066293025	5
29303	700 mm	🟢	8001066293032	5
29304	800 mm	🟢	8001066293049	5
29305	1000 mm	🟢	8001066293056	5

En acier trempé flexible, section 40 x 1,5 mm.

Aus gehaertetem Stahl, flexibel, Querschnitt 40 x 1,5mm.

NIVEAUX PROFESSIONNELS
PROFESSIONELLE WASSERWAAGEN

cod.	L	gr				
32704	40 cm	364	•		8001066327041	6
32705	50 cm	455	•		8001066327058	6
32706	60 cm	546	•		8001066327065	6
32708	80 cm	728	•		8001066327089	6
32710	100 cm	910	•		8001066327102	6
32734	40 cm	364		•	8001066327348	6
32735	50 cm	455		•	8001066327355	6
32736	60 cm	546		•	8001066327362	6
32738	80 cm	728		•	8001066327386	6
32740	100 cm	910		•	8001066327409	6

Niveau d'eau professionnel. Design innovatif. **Socle prismatique**. Double nervure latérale pour une prise plus facile. Dimension très large: 62x25 mm avec barre de renfort. **Très rigide** en toute longueur. **Vernis époxyde spécial**. 2/3 fioles acryliques résistantes aux chocs, garantie 5 ans. Fiole horizontale arrondie pour une visibilité parfaite de tout côté. Précision 0,50 mm/m en position normale. **Jalons supplementaires pour indication directe pente 2%**.

Hoch-professionelle Wasserwaage. Neues Design. ***Prismatische Sohle****. Vergroßerter Querschnitt 62 x 25 mm und Innen-Verstaerkerungsstangen.* ***Aeußerst starr****. Seitliches Doppelrippen für sicheren Griff.* ***Spezial Lack****. 2/3 hochtransparente Acryl-Libellen, stoßfest, 5 Jahre Garantie. Abgerundete Zentrallibelle für eine perfekte Sichtbarkeit jedes Blickwinkels. Genauigkeit 0,50 mm/m in Normallage.* ***Direkte Anzeige Neigung 2%****.*

NIVEAU PROFESSIONNEL - socle prismatique
PROFESSIONELLE WASSERWAAGE - prismatische Sohle

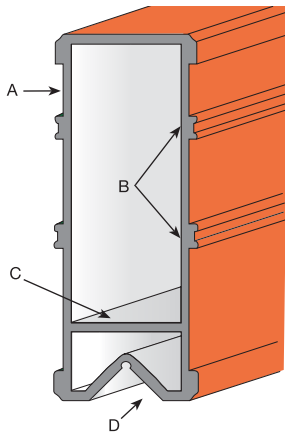

formula

PRISMATIC BASE

A : Profil lourd (910 g/m)
Starkes Profil (910 g/m)
B : Double nervure
Doppelrippen
C : Barre de renfort
Innen-Verstaerkerungsstangen
D : Socle prismatique
Prismatische Sohle

AVANTAGES DE LA BASE PRISMATIQUE
VORTEILE DER PRISMATISCHE SOHLE

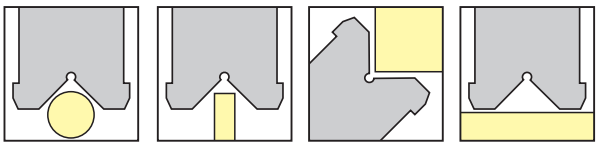

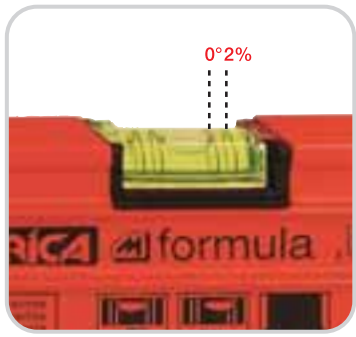

Fiole centrale avec jalons indiquant 0° et pente 2%.

Zentrallibelle mit direkter Anzeige 0° und Neigung 2%.

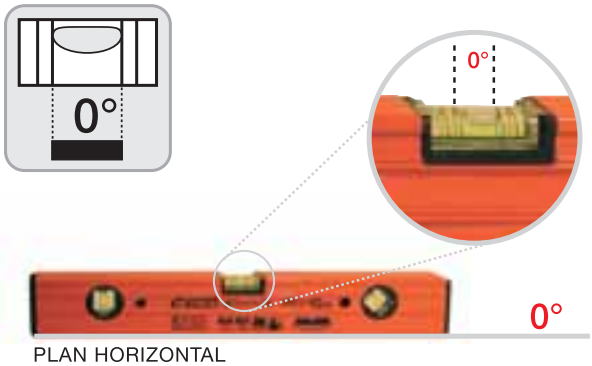

PLAN HORIZONTAL
HORIZONTALE EBENE

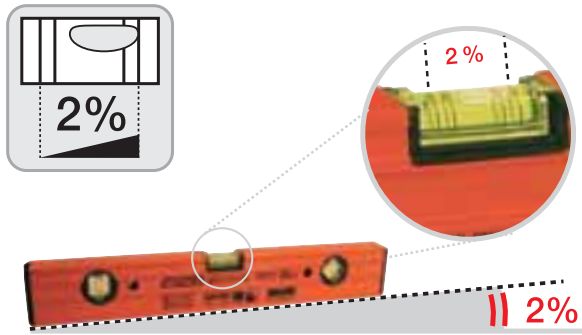

PENTE 2%
NEIGUNG 2%

NIVEAUX PROFESSIONNELS
PROFESSIONELLE WASSERWAAGEN

cod.	L	gr				
32804	40 cm	364	•		8001066328048	6
32805	50 cm	455	•		8001066328055	6
32806	60 cm	546	•		8001066328062	6
32808	80 cm	728	•		8001066328086	6
32810	100 cm	910	•		8001066328109	6
32844	40 cm	364		•	8001066328444	6
32845	50 cm	455		•	8001066328451	6
32846	60 cm	546		•	8001066328468	6
32848	80 cm	728		•	8001066328482	6
32850	100 cm	910		•	8001066328505	6
32852	120 cm	1092		•	8001066328529	6
32855	150 cm	1365		•	8001066328550	6
32858	180 cm	1638		•	8001066328581	6
32860	200 cm	1820		•	8001066328604	6

Niveau d'eau professionnel. Design innovatif. Socle plat usiné. Double nervure latérale pour une prise plus facile. Dimension très large: 62x25 mm avec barre de renfort. **Très rigide** en toute longueur. **Vernis époxyde spécial**. 2/3 fioles acryliques résistantes aux chocs, garantie 5 ans. Fiole centrale arrondie pour une visibilité parfaite de tout côté. Précision 0,50 mm/m en position normale. **Jalons supplementaires pour indication directe pente 2%**.

Hoch-professionelle Wasserwaage. Neues Design. Flach bearbeitete Sohle. Vergroeßerter Querschnitt 62 x 25 mm und Innen-Verstaerkerungsstangen. ***Aeußerst starr****. Seitliche Doppelrippen für sicherer Griff.* ***Spezial Lack****. 2/3 hochtransparente Acryl-Libellen, stoßfest, 5 Jahre Garantie. Abgerundete Zentrallibelle für eine perfekte Sichtbarkeit jedes Blickwinkels. Genauigkeit 0,50 mm/m in Normallage.* ***Direkte Anzeige Neigung 2%****.*

BOUCHON EN CAOUTCHOUC
GUMMI ENDKAPPE



NIVEAU PROFESSIONNEL - socle normal
PROFESSIONELLE WASSERWAAGE - flache Sohle

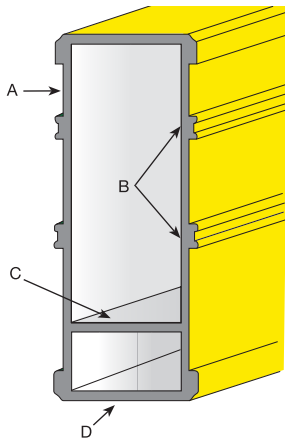

formula

NORMAL BASE

A : Profil lourd (910 g/m)
Starkes Profil (910 g/m)
B : Double nervure
Doppelrippen
C : Barre de renfort
Innen-Verstaerkerungsstangen
D : Socle normal
Flache Sohle

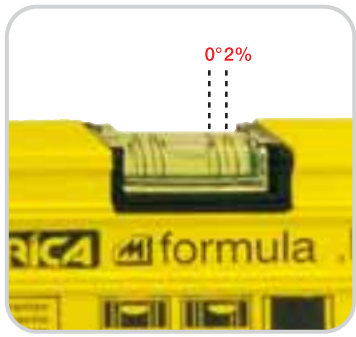

Fiole centrale avec jalons indiquant 0° et pente 2%.

Zentrallibelle mit direkter Anzeige 0° und Neigung 2%.

Fiole horizontale arrondie pour une visibilité parfaite de tout côté.

Abgerundete Horizontallibelle für eine perfekte Sichtbarkeit jedes Blickwinkels.

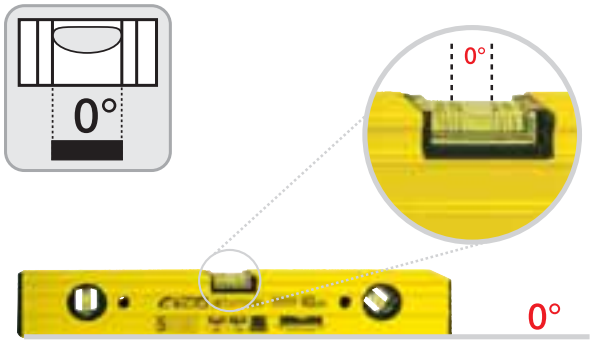

PLAN HORIZONTAL
HORIZONTALE EBENE

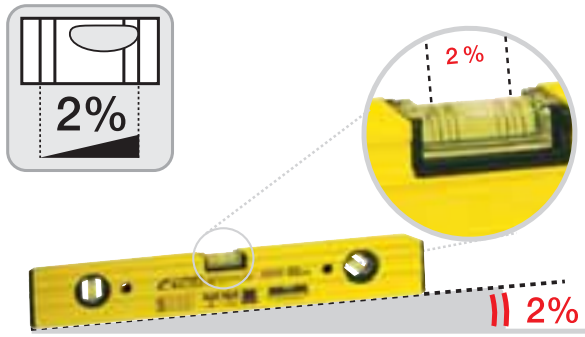

PENTE 2%
NEIGUNG 2%

NIVEAUX PROFESSIONNELS
PROFESSIONELLE WASSERWAAGEN

formula magneteforte - socle magnetique
- magnetische Sohle

cod.	L		⊖		
32873	30 cm	•	1	8001066328734	6
32874	40 cm	•	1	8001066328741	6
32875	50 cm	•	2	8001066328758	6
32876	60 cm	•	2	8001066328765	6
32878	80 cm	•	2	8001066328789	6
32880	100 cm	•	2	8001066328802	6

Même caractéristiques que Formula normal base mais avec semelle magnétique. **Aimants très forts**, résistant aux chocs et aux vibrations. 2 fioles acryliques, **vernis époxyde spécial**.

Gleiche Charakteristik wie FORMULA flache Sohle aber mit magnetischer Sohle. ***Sehr starke*** *Magnete, stoßfest und bewegungsfest. 2 Acryl-Libellen,* ***spezial Lack****.*

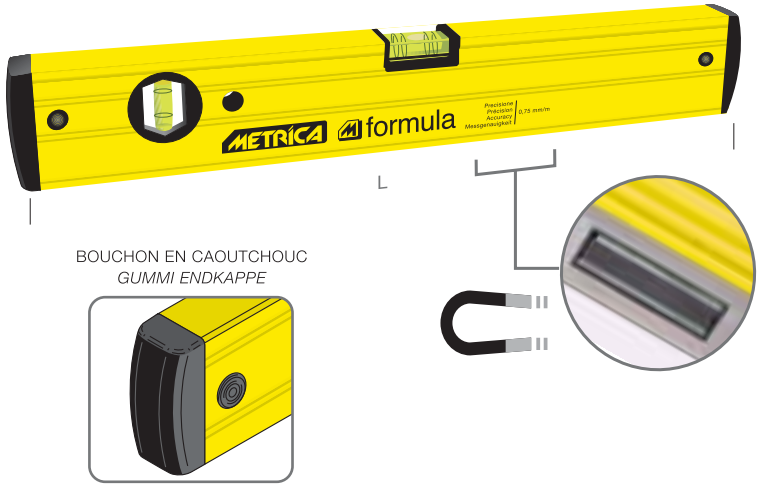

BOUCHON EN CAOUTCHOUC
GUMMI ENDKAPPE

⊖ = nombre des aimants
= *Magnete-Zahl*

formula magneteforte

cod.	L		⊖		
32948	180 cm	4	4	800106632948	6
32950	200 cm	4	4	800106632950	6

Socle plat, **aimants très forts**.
Fioles: 2 en horizontal + 2 en vertical.

Flache Sohle, ***2 horizontalen Libellen***
+ 2 vertikalen Libellen. Sehr starke Magnete.

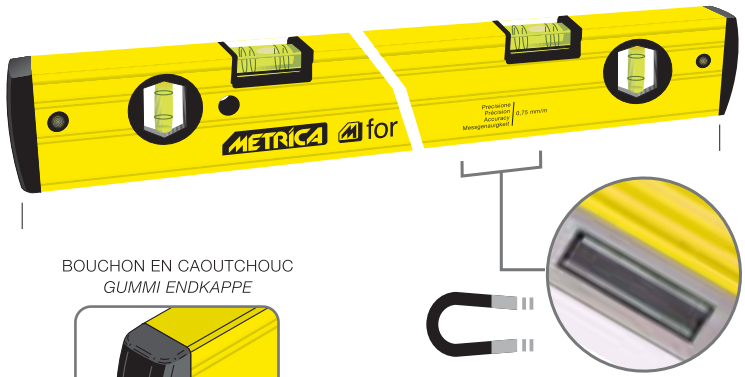

BOUCHON EN CAOUTCHOUC
GUMMI ENDKAPPE



⊖ = nombre des aimants
= *Magnete-Zahl*

formula - PRÉSENTOIR / *DISPLAY*

cod.					
98053	-	-	-	8001066980536	1

Présentoir pour niveaux FORMULA, 30 pcs. composé par:

Display für Formula Wasserwaagen, 30 Stk.

COD.	L		Pz.
32804	40 cm	8001066328048	6
32805	50 cm	8001066328055	6
32806	60 cm	8001066328062	6
32808	80 cm	8001066328086	6
32810	100 cm	8001066328109	6

NIVEAUX
WASSERWAAGEN

NIVEAU GRADUE EN ALUMINIUM
ALUMINIUM WASSERWAAGE MIT TEILUNG

cod.		cod.		L	
32163	8001066321636	32203	8001066322039	30 cm	6
32164	8001066321643	32204	8001066322046	40 cm	6
32165	8001066321650	32205	8001066322053	50 cm	6
32166	8001066321667	32206	8001066322060	60 cm	6
32168	8001066321681	32208	8001066322084	80 cm	6
32170	8001066381704	32210	8001066322107	100 cm	6

2/3 fioles acryliques résistantes aux chocs, socle usiné,avec graduation. Précision 1mm/m.

2/3 Acryl-Libellen, stoßfest. Bearbeitete Sohle, mit Teilung.Genauigkeit 1mm/m.

NIVEAU EN ALUMINIUM PROFILE
ALUMINIUM-PROFIL-WASSERWAAGE

cod.		cod.		L	
31153	8001066311538	31163	8001066311637	30 cm	6
31154	8001066311545	31164	8001066311644	40 cm	6
31155	8001066311552	31165	8001066311651	50 cm	6
31156	8001066311569	31166	8001066311668	60 cm	6
31158	8001066311583	31168	8001066311682	80 cm	6
31160	8001066311606	31170	8001066311705	100 cm	6

Niveau en aluminium profilé. 2/3 fioles résistantes aux chocs. Vernis rouge sur tous les côtés.

Wasserwaage aus Alu-Profil, leicht und praktisch. 2/3 Libellen, stoßfest. Rot lackiert auf alle Seiten.

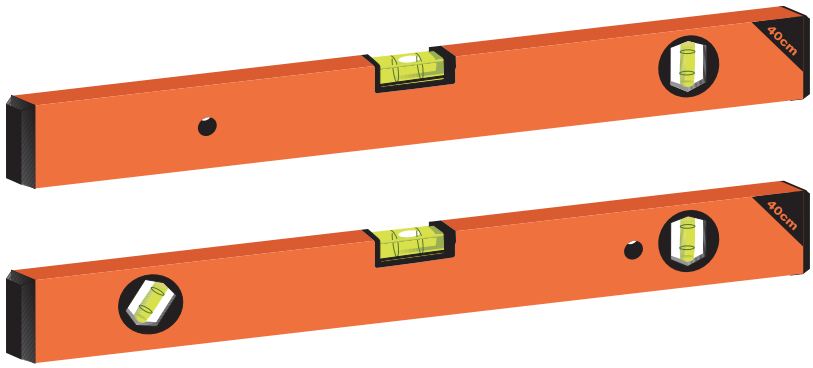

NIVEAU EN ALUMINIUM PROFILE
ALUMINIUM-PROFIL-WASSERWAAGE

cod.		cod.		L	
32543	8001066325436	32563	8001066325634	30 cm	6
32544	8001066325443	32564	8001066325641	40 cm	6
32545	8001066325450	32565	8001066325658	50 cm	6
32546	8001066325467	32566	8001066325665	60 cm	6
32548	8001066325481	32568	8001066325689	80 cm	6
32550	8001066325504	32570	8001066325702	100 cm	6
32551	8001066325511	-	-	120 cm	3
32552	8001066325528	-	-	150 cm	3
32553	8001066325535	-	-	180 cm	3
32554	8001066325542	-	-	200 cm	3

Surface anodisée. 2/3 fioles acryliques, résistant aux chocs. Précision 1mm/m.

Eloxierte Oberflach. 2/3 Acryl-Libellen, stoßfest. Genauigkeit 1mm/m

32214x	8001066322145	-	-	40 cm	6
32216x	8001066322169	-	-	60 cm	6
32218x	8001066322183	-	-	80 cm	6

Même modèle, avec base aimanteé.

Gleich wie oben mit Magnete.

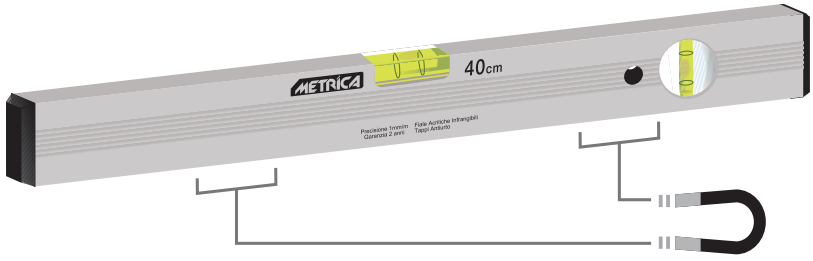

NIVEAUX PROFESSIONNELS
PROFESSIONELLE WASSERWAAGEN

megalevel - EN ALUMINIUM PROFILE - *AUS ALU-PROFIL*

2 FIOLES
2 LIBELLEN

cod.	L				
32293	30 cm	•		8001066322930	6
32294	40 cm	•		8001066322947	6
32295	50 cm	•		8001066322954	6
32296	60 cm	•		8001066322961	6
32298	80 cm	•		8001066322985	6
32300	100 cm	•		8001066323005	6
32302	120 cm	•		8001066323029	6
32290	150 cm	•		8001066322909	6
32291	180 cm	•		8001066322912	6
32292	200 cm	•		8001066322923	6

2 fioles acryliques résistantes aux chocs, **garantie 5 ans**, socle usiné, **précision 0,50 mm/m** en position normale, vernis époxyde.

*2 **Acryl-Libellen**, stoßfest, **5 Jahre Garantie**, bearbeitete Sohle, **Genauigkeit 0,50 mm/m** in Normallage. Spezial Lack.*

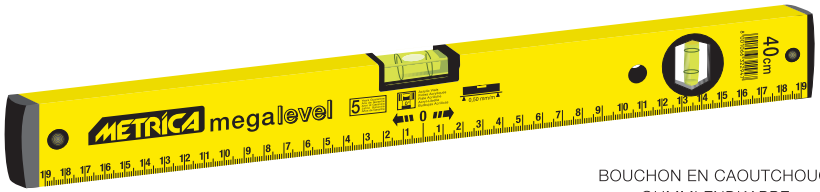

BOUCHON EN CAOUTCHOUC
GUMMI ENDKAPPE



megalevel - EN ALUMINIUM PROFILE - *AUS ALU-PROFIL*

3 FIOLES
3 LIBELLEN

cod.	L				
32304	40 cm		•	8001066323043	6
32305	50 cm		•	8001066323050	6
32306	60 cm		•	8001066323067	6
32308	80 cm		•	8001066323081	6
32310	100 cm		•	8001066323104	6

3 fioles acryliques, précision 0,50 mm/m, garantie 5 ans. ***Socle aimanté*** usiné, ***aimants extra forts***, résistant aux chocs et aux vibrations.

*3 **Acryl-Libellen**, stoßfest, Genauigkeit 0,50 mm/m, 5 Jahre Garantie. Bearbeitete **Sohle mit Magnet, sehr starke Magnete** stoßfest und Bewegungsfest.*

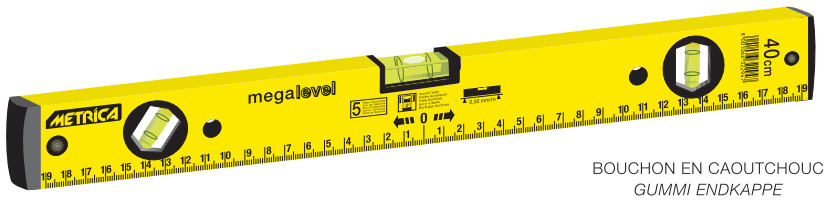

BOUCHON EN CAOUTCHOUC
GUMMI ENDKAPPE



megalevel - PRÉSENTOIR / *DISPLAY*

cod.					
98052	-			-	1

Présentoir pour niveaux MEGALEVEL, 30 pcs. composé par:

Display für MEGALEVEL Wasserwaagen, 30 Stk.

COD.	L		Pz.
32294	40 cm	8001066322947	6
32295	50 cm	8001066322954	6
32296	60 cm	8001066322961	6
32298	80 cm	8001066322985	6
32300	100 cm	8001066323005	6

NIVEAUX PROFESSIONNELS
PROFESSIONELLE WASSERWAAGEN

cod.	L				
32936	40 cm	•	6	8001066329366	6
32938	60 cm	•	6	8001066329380	6
32940	80 cm	•	6	8001066329403	6

Niveau Megalevel avec 6 aimants (2 pcs. sur la base + 4 pcs. sur la face verticale). Il permet de travailler avec les mains libres. Il permet de creér un plan horizontal ou vertical. 2 fioles acryliques, précision 0,50 mm/m, garantie 5 ans.

Megalevel Wasserwaagen mit 6 Magneten (2 Stk auf der Basis + 4 Stk. auf der Vertikal-Seite). Erlaubt mit freien Händen zu arbeiten und eine vertikale oder horizontale Ebene zu machen. 2 Acryl-Libellen. 5 Jahre Garantie.

megalevel - 6 aimants
- 6 Magnete

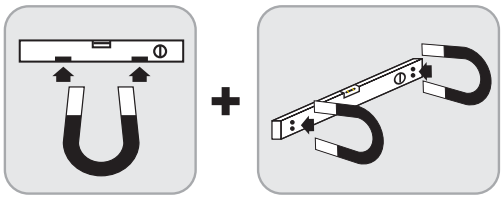

= nombre des aimants
= *Magnete-Zahl*

cod.	L				
32484	40 cm	•	1	8001066324842	6
32485	50 cm	•	2	8001066324859	6
32486	60 cm	•	2	8001066324866	6
32488	80 cm	•	2	8001066324880	6
32490	100 cm	•	2	8001066324903	6
32492	120 cm	•	2	8001066324927	3
32495	150 cm	•	3	8001066324958	3
32498	180 cm	•	4	8001066324989	3
32499	200 cm	•	4	8001066324996	3

Socle aimanté usiné, ***aimants extra forts***, résistant aux chocs et aux vibrations, 2 fioles acryliques, précision 0,50 mm/m, garantie 5 ans.

*Bearbeitete **Sohle mit Magnet, sehr starke Magnete** stoßfest und Bewegungsfest. 2 hochtransparente Acryl-Libellen, stoßfest, Genauigkeit 0,50 mm/m, 5 Jahre Garantie.*

megalevel magneteforte

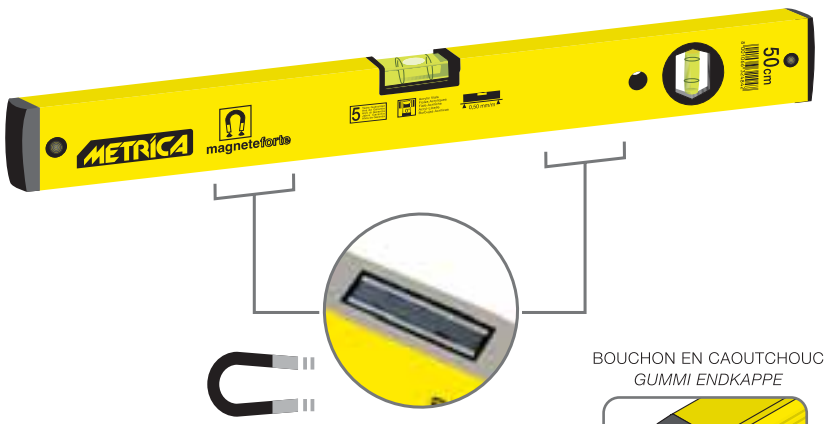

BOUCHON EN CAOUTCHOUC
GUMMI ENDKAPPE



= nombre des aimants
= *Magnete-Zahl*

cod.	L	gr		
31234	40 cm	440	8001066312344	6
31235	50 cm	530	8001066312351	6
31236	60 cm	630	8001066312368	6
31238	80 cm	845	8001066312382	6

Niveau profesionnel en aluminium massif, **corps très fort**, socle renforcé usiné, **design ergonomique** sans arêtes. Prise aisée, ne fatigue pas la main. **Vernis epoxyde spécial**. Fiole centrale avec jalons supplementaires pour indication directe pente 2%. Fiole horizontale arrondie très visible. **Fioles acryliques résistantes aux chocs, garantie 5 ans**, précision 0,50 mm/m en position normale.

Professionelle Wasserwaage ***Starke Struktur*** *aus Alu-Druckguss, robuster Querschnitt.* ***Ergonomisches Design*** *ohne Kanten, erleichteter Griff.* ***Spezial Lack****. Zentrallibelle mit direkte Anzeige Neigung 2%. Abgerundente Horizontallibelle fuer eine perfekte Sichtbarkeit jedes Blickwinkels.* ***Hochtransparente Acryl-Libellen****, stoßfest,* ***5 Jahre Garantie****, Genauigkeit 0,50 mm/m in Normallage.*

NIVEAU PROFESSIONNEL
PROFESSIONELLE WASSERWAAGE

forte™

Fiole horizontale arrondie pour une visibilité parfaite de tout côté.

Abgerundete Horizontallibelle für eine perfekte Sichtbarkeit jedes Blickwinkels.

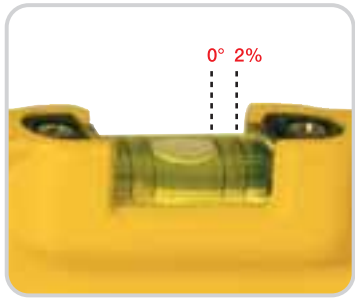

Fiole centrale avec jalons indiquant 0° et pente 2%.

Zentrallibelle mit direkter Anzeige 0° und Neigung 2%.

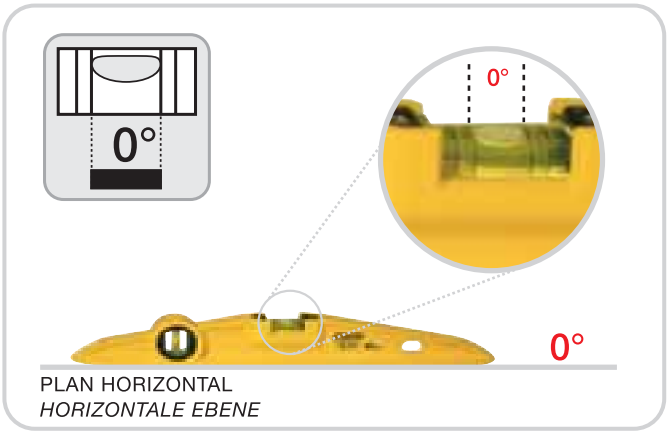

PLAN HORIZONTAL
HORIZONTALE EBENE

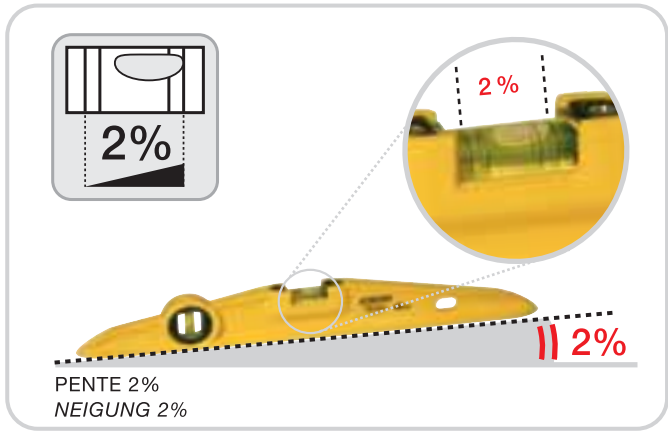

PENTE 2%
NEIGUNG 2%

NIVEAUX PROFESSIONNELS
PROFESSIONELLE WASSERWAAGEN

cod.	L			
29850	60 cm	-	8001066298501	1

Niveau spécial en aluminium massif, 4 fioles. 2 fioles en haut pour créer un plan horizontal. Socle prismatique.

Spezial Wasserwaage aus Alu-Druckguß, 4 Libellen. Zwei Frontlibellen für die Berechnung der ebenen Flaechen, prismatische Sohle für Ecken.

cod.	L			
29851	60 cm	-	8001066298518	1

Cod. 29851: avec socle aimanté
Art. 29851: mit magnetischer Sohle



cod. 29850

cod. 29851: magnétique
magnetische

cod.	L	gr		
31073	30 cm	300	8001066310739	6
31074	40 cm	380	8001066310746	6
31075	50 cm	440	8001066310753	6
31076	60 cm	600	8001066310760	6
31078	80 cm	760	8001066310784	6
31080	100 cm	940	8001066310807	6

Corps en aluminium massif. Fioles acryliques résistantes aux chocs. Modèle très pratique pour travailler dans tout coin.

Wasserwaage aus Aluminium-Druckguß. Acryl-Libellen, stoßfest. Schlankes-Profil zum arbeiten auch in Ecken.

cod.	L	gr		
31064	40 cm	380	8001066310647	6
31065	50 cm	440	8001066310654	6
31066	60 cm	600	8001066310661	6

Même modèle, avec base aimantée

Gleïch aber mit magnetischer Sohle

QUADRILEVEL - socle normal ou aimanté
QUADRILEVEL - normale oder magnetische Sohle

cod. 29850

cod. 29851

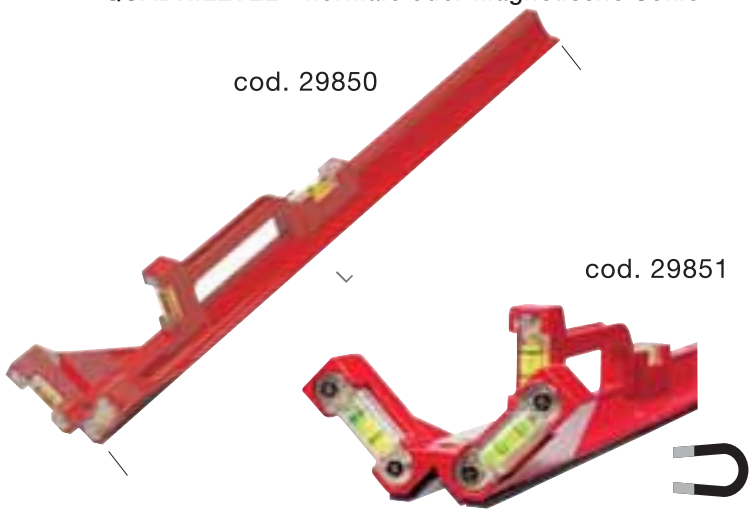

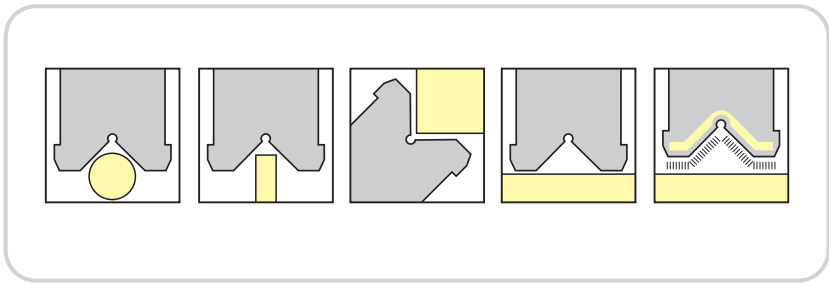

bravo - NIVEAU TRAPEZE
- *TRAPEZ WASSERWAAGE*

bravo - avec base aimantée
- aber mit magnetischer Sohle

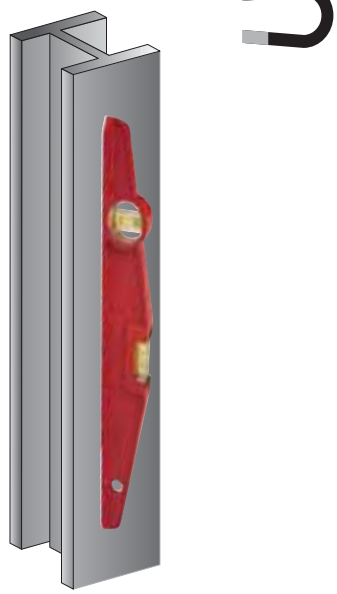

NIVEAUX POUR ANGLES
WINKEL-WASSERWAAGEN

NIVEAU POUR ANGLES
WINKEL-WASSERWAAGE

cod.	L			
33226	60 cm	1°- %	8001066332267	1

En alu profilé. **Lecture directe de la pente en % et en degrés** sur un disque gradué, avec blocage.

Aus Alu-Profil. ***Direkte Gefaellablesung*** *(in %) und Neigungsablesung (in Grad) auf drehbarer Scheibe mit Teilung, mit Feststellung.*

cod.	L			
33236	60 cm	1°- %	8001066332366	1

La même comme ci-dessus, avec base aimantée.

Wie oben aber mit magnetischen Sohle.

Avec base aimantée
Aber mit magnetischer Sohle

NIVEAU POUR INCLINAISON
NEIGUNGSWASSERWAAGE

cod.	L			
33250	60 cm	-	8001066332502	1

En aluminium profilé, 3 fioles acryliques résistantes aux chocs, **fiole tournante pour mesurer les angles et la pente**. Lecture sur une couronne graduée.

Aus Alu-Profil, 3 Acryl-Libellen, stoßfest, ***drehbare Libelle fuer Winkel- und Neigungsabmessungen****. Winkel-Ablesung auf Scheibe mit Teilung.*

Fiole tournant
Drehbare Libelle

cod.			cod.		
34030	-	8001066340309	5	04030	8001066040308	5

Tubes gradués en plastique.
Robinets en plastique.

Paar Schlaeuche mit Teilung.
Kunststoff-Hahn.

NIVEAU GRADUE
SCHLAUCHWASSERWAAGE MIT TEILUNG

L		COD.	
30 m	8001066341023	34102	1

Tube en plastique, 30 m.

Plastik-Schlauch 30m.

REGLES A NIVEAU
RICHTLATTEN

REGLE A NIVEAU EN ALUMINIUM
ALUMINIUM RICHTLATTE

cod.	L	mm			
32270	100 cm	100x18		8001066322701	1
32271	150 cm	100x18		8001066322718	1
32272	180 cm	100x18		8001066322725	1
32273	200 cm	100x18		8001066322732	1
32274	250 cm	100x18		8001066322749	1
32275	300 cm	100x18		8001066322756	1
32276	350 cm	100x18		8001066322763	1
32277	400 cm	100x18		8001066322770	1

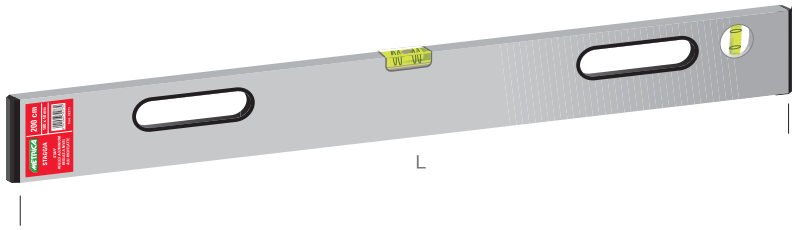

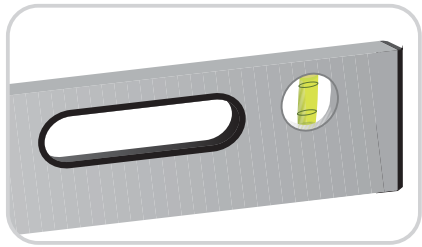



Deux fioles acryliques résistantes aux chocs, garantie 2 ans. 2 poignées, section 100x18mm.

***2 Acryl-Libellen**, stoßfest, 2 Jahre Garantie, zwei Handgriffe. Querschnitt: 100 x 18 mm.*

REGLES ALUMINIUM SANS POIGNEE
EINFACHE ALUMINIUM RICHTLATTE OHNE HANDGRIFF

cod.	L	mm			
32650	200 cm	80x20		8001066326501	5
32651	250 cm	80x20		8001066326518	5
32652	300 cm	80x20		8001066326525	5
32653	350 cm	80x20		8001066326532	5
32654	400 cm	80x20		8001066326549	5

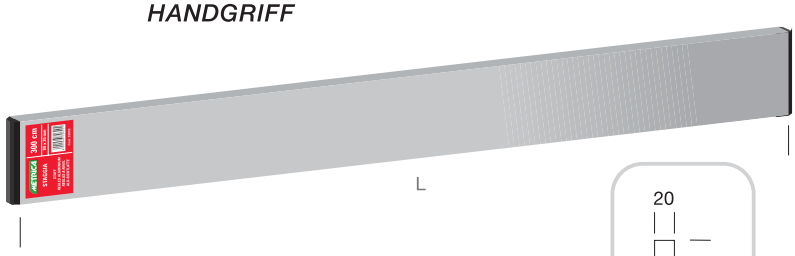



En aluminium profilé. **Sans fioles**.
Avec bouchons aux extrémités.

Aus Aluminium-Profil.
Ohne Libellen, mit Endverschluß.

REGLES ALUMINIUM SANS POIGNEE
EINFACHE ALUMINIUM RICHTLATTE OHNE HANDGRIFF

cod.	L	mm			
32660	200 cm	60 x 30		8001066326600	5
32661	250 cm	60 x 30		8001066326617	5
32662	300 cm	60 x 30		8001066326624	5
32663	350 cm	60 x 30		8001066326631	5
32664	400 cm	60 x 30		8001066326648	5

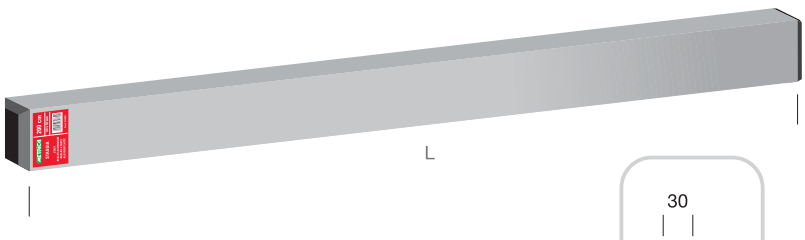



En aluminium profilé. **Sans fioles**.
Avec bouchons aux extrémités.

Aus Aluminium-Profil.
Ohne Libellen, mit Endverschluß.

REGLES ALUMINIUM SANS POIGNEE
EINFACHE ALUMINIUM RICHTLATTE OHNE HANDGRIFF

cod.	L	mm			
32619	150 cm	98x17		8001066326198	5
32620	200 cm	98x17		8001066326204	5
32621	250 cm	98x17		8001066326211	5

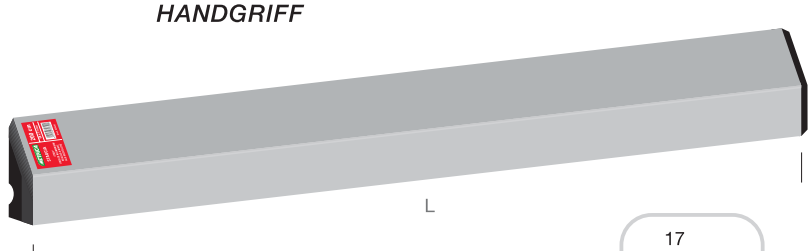



En aluminium profilé. **Sans fioles**.
Avec bouchons aux extrémités.

Aus Aluminium-Profil.
Ohne Libellen, mit Endverschluß.

NIVEAUX
WASSERWAAGEN

NIVEAUX - 3 Fioles
WASSERWAAGE - 3 Libellen

cod.	L			cod.		
-	200 mm	-	-	33003	8001066330034	10

Niveau de poche en abs, 3 fioles, **socle magnétique.**

Taschen-Wasserwaage aus ABS, 3 Libellen, ***magnetische Sohle****.*

NIVEAU DE POCHE
TASCHEN-WASSERWAAGE

cod.	L			cod.		
-	210 mm	-	-	33001	8001066330010	10

Niveau de poche en abs, 3 fioles, avec niveau pour fil (cod. 33000) incorporé. **Socle magnétique.**

Taschen-Wasserwaage aus ABS, 3 Libellen, mit Faden-Miniwasserwaage (Art. 33000) einbegriffen, ***magnetische Sohle****.*

Non en vente en U.K.
Unverkauflich in U.K.

MINILIVELNIVEAU POUR FILS
FADEN-MINIWASSERWAAGE

cod.	L			
33000	55 mm		8001066330003	6

Avec rainure pour fil.
Socle magnétique, 1 fiole.

Mit Faden-Aushoelung, magnetische Sohle*, 1 Libelle.*

Non en vente en U.K.
Unverkauflich in U.K.

NIVEAU DE POCHE EN ABS
ABS-MINIWASSERWAAGE

cod.	L				cod.		
33080	105 mm		8001066330805	6	06080	8001066060801	10
33081	105 mm		8001066330812	6	03081	8001066030811	10
33082	105 mm		8001066330829	6	06082	8001066060825	10
33083	105 mm		8001066330836	6	03083	8001066030835	10
33084	105 mm		8001066330843	6	03084	8001066030842	10

Niveau en abs, 2 fioles.

ABS-Miniwasserwaage, 2 Libellen.

NIVEAUX - FIOLES
WASSERWAAGEN - LIBELLEN

cod.	A x B			
34551	48 x 40 mm		8001066345519	6
34550	48 x 40 mm		8001066345502	6

2 fioles à T en résine acrylique.

Zwei Libellen - T-Form aus Acryl.

NIVEAU A T
KREUZ-MINIWASSERWAAGE T-FORM

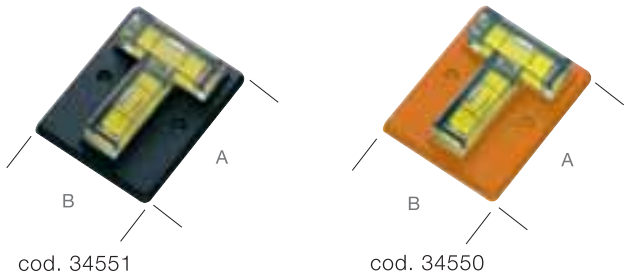

cod. 34551 cod. 34550

cod.	A x B			
34500	47 x 18 mm		8001066345007	10

Fiole acrylique, support en métal chromé.

Acryl-Libelle. Metall-Fassung, verchromt.

NIVEAU POUR BALANCE
LIBELLE FUER WAAGE

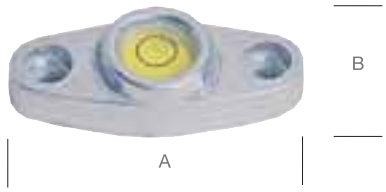

cod.	Ø mm		
34509	11	8001066345090	20
34510	12	8001066345106	20
34511	12 / 30	8001066345113	20
34513	15	8001066345137	20
34514	20	8001066345144	20

Fioles en résine acrylique
Cod. 34509, 34510, 34513, 34514 sans support
Cod. 34511 avec support ø 30 mm.

Aus Acryl.
Art. 34509-34510-34513-34514 ohne Halter.
Art. 34511 mit Halter Ø 30 mm.

FIOLES
DOSENLIBELLE

cod.	Ø mm		
34519	40	8001066345199	10
34520	80	8001066345205	10
34521	56	8001066345212	10

En résine acrylique, sensibilité 5 - 40'.

Mit konzentrische Ringen-Teilung, aus Acryl,
Empfindlichkeit 5-40'.

FIOLE DE HAUTE SENSIBILITE
DOSENLIBELLE, HOHE EMPFINDLICHKEIT

cod.	A x B			
32920	30 x 9,5 mm		8001066329205	50
32922	35 x 8 mm		8001066329229	50
32924	38 x 9,5 mm		8001066329243	50

En plastique résistant aux chocs.
Dimensions spéciales sur demande.

Aus bruchfestem Plastik.
Sondergroessen auf Anfrage.

FIOLES
LOSE LIBELLE

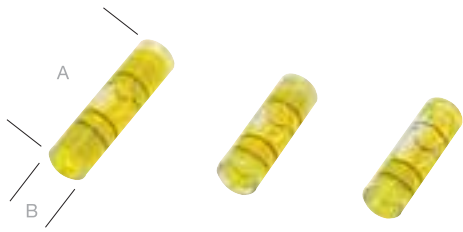

MESURES D'ANGLE A CADRAN
WINKELMESSGERAETE

cod.	L				
29900	45 cm	0-180°	1°	8001066299003	1
29901	60 cm	0-180°	1°	8001066299010	1
29903	75 cm	0-180°	1°	8001066299034	1
29902	100 cm	0-180°	1°	8001066299027	1
29904	150 cm	0-180°	1°	8001066299041	1

Mesure d'angle à cadran. **Utile dans le domaine du bâtiment, charpenterie, meubles, marbres**. **Deux bras** en aluminium, **à emboîtement**. **Ecrou de blocage. Lecture directe en degrés**, capacité 0°-180°. Double échelle 0°-90°, 90°-180°. 2 fioles incassables (horizontale et verticale). **2 pointes** en acier trempé à usage de **compas**. En étui.

*Uhr-Winkelmessgeraet. **Eignet sich am Bau-, Zimmermanns-,Marmor und Moebel-Sektor**. Zwei Aluminiumschenkeln mit **Feststellschraube**. **Direktablesung in Grad**, Messbereich 0°-180°. 2 Acryl-Libellen (horizontal und vertikal). **Zwei entfernbaren Spitzen** aus gehaertetem Stahl zur Verwendung als **Zirkel**. Im Etui.*

RAPPORTEUR D'ANGLE - *WINKELMESSGERAET*

quadranfix™
Made in Italy

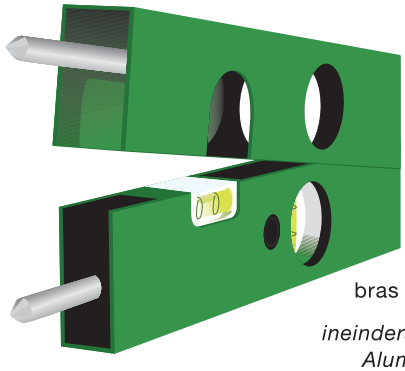

bras à emboîtement

ineinderandergreifende Aluminiumschenkel

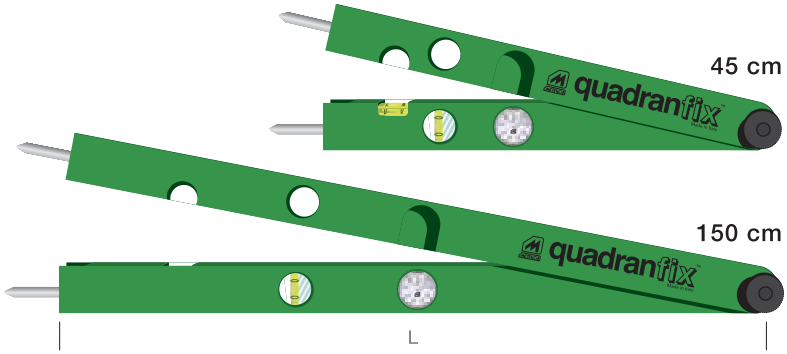

Usage de compas
Zirkel - Verwendung

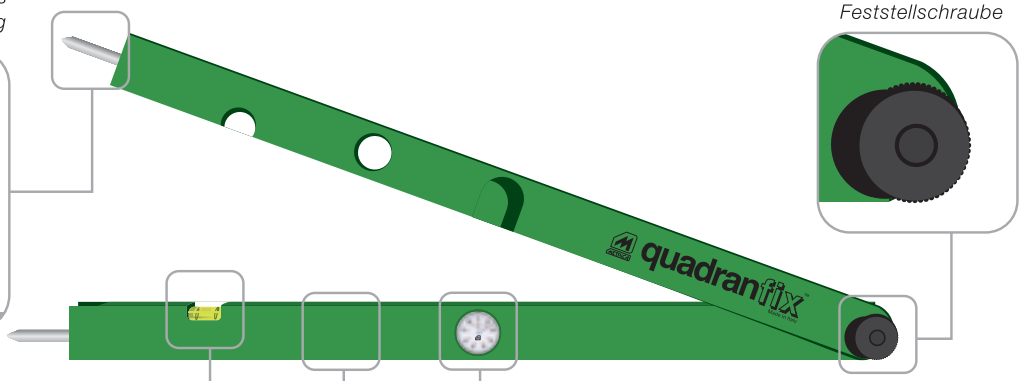

blocage à vis
Feststellschraube



2 fioles acryliques
2 Auryl - Libellen

Cadran:
0°-90°, 90°-180°

Uhr:
0°-90° und 90°-180°

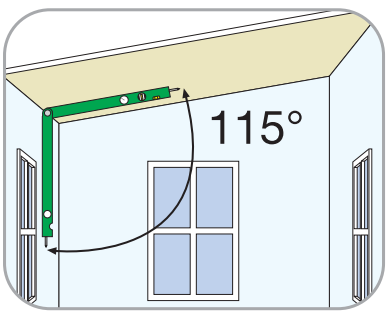

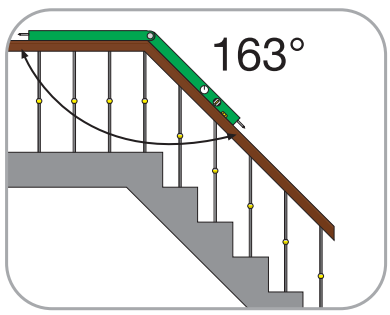

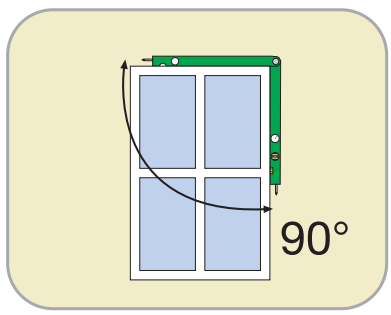

MESURES D'ANGLE A CADRAN
WINKELMESSGERAETE

RAPPORTEUR D'ANGLE - *WINKELMESSGERAET*

quadranfix™ Made in Italy

cod.	L				
29905	60 cm	0-355°	1°	8001066299058	1

Mesure d'angle à cadran, pour le bâtiment. **Deux bras à côté. Ecrou de blocage. Lecture directe en degrés**, capacité 0-355°. Double échelle 0°-90°, 90°-180°. 2 fioles incassables (horizontale et verticale). **2 pointes** en acier trempé à usage de **compas**. En étui.

*Uhr- Winkelmessgeraet. **Zwei Aluminiumschenkeln**, die **nebeneinander liegen**, mit **Feststellschraube. Direktablesung** in Grad. Messbereich 0°-355°, Doppelskala 0°-90°, 90°-180°. 2 Acryl-Libellen (horizontal und vertikal) **Zwei entfernbaren Spitzen** aus gehaertetem Stahl zur Verwendung als **Zirkel**. Im Etui.*

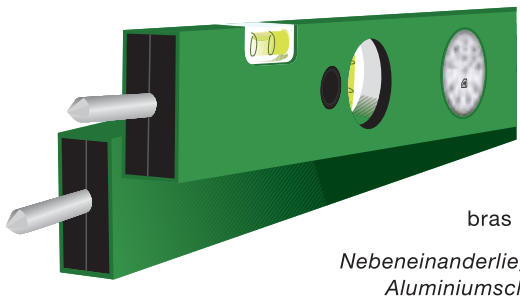

bras à côté

Nebeneinanderliegende Aluminiumschenkel

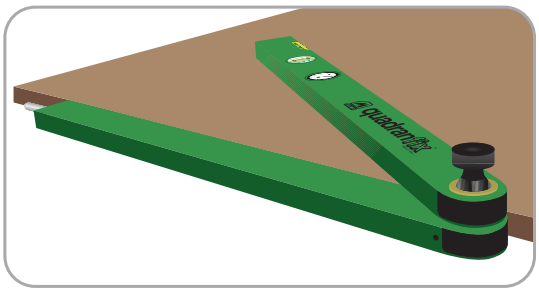

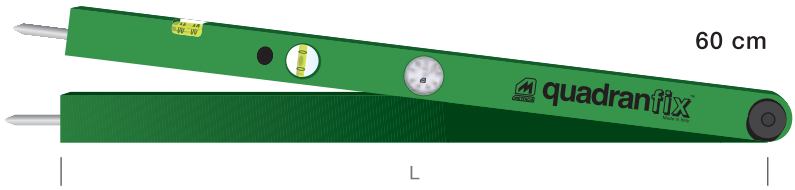

AIMANTE - *MIT MAGNET*

quadranfix™ Made in Italy

cod.	L				
29915	60 cm	0-355°	1°	8001066299157	1

Mesure d'angle à cadran, pour le bâtiment. **Avec socle magnetique. Deux bras à côté. Ecrou de blocage. Lecture directe en degrés**, capacité 0-355°. Double échelle 0-90°, 90°-180°. 2 fioles incassables (horizontale et verticale). **2 pointes** en acier trempé à usage de **compas**. En étui.

*Uhr- Winkelmessgeraet mit magnetische Sohle. **Zwei Aluminiumschenkeln**, die **nebeneinander liegen**, mit **Feststellschraube**. **Direktablesung** in Grad; Messbereich 0°-355°, Doppelskala 0°-90°, 90°-180°. 2 Acryl-Libellen (horizontal und vertikal) **Zwei entfernbaren** Spitzen aus gehaertetem Stahl zur Verwendung als **Zirkel**. Im Etui.*

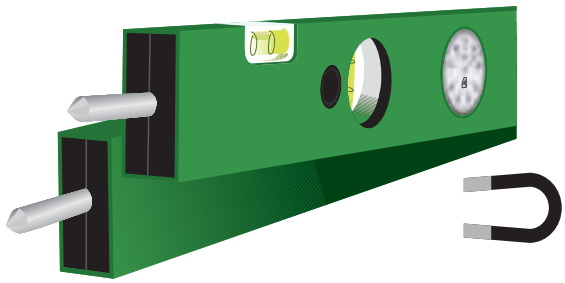

digigrad

cod.	L				
29790	50 cm	0-200°	0,1°	8001066297900	1

Lecture digitale: 0,1°. Fiole horizontale et verticale en résine acrylique, deux bras en aluminium à emboîtement.

Digitale Ablesung *0,1 Grad, Acryl-Libellen (horizontal und vertikal), zwei ineinanderklappbare Aluminiumschenkel.*

Interrupteur
Schalter

Lecture digitale
Digitale Ablesung

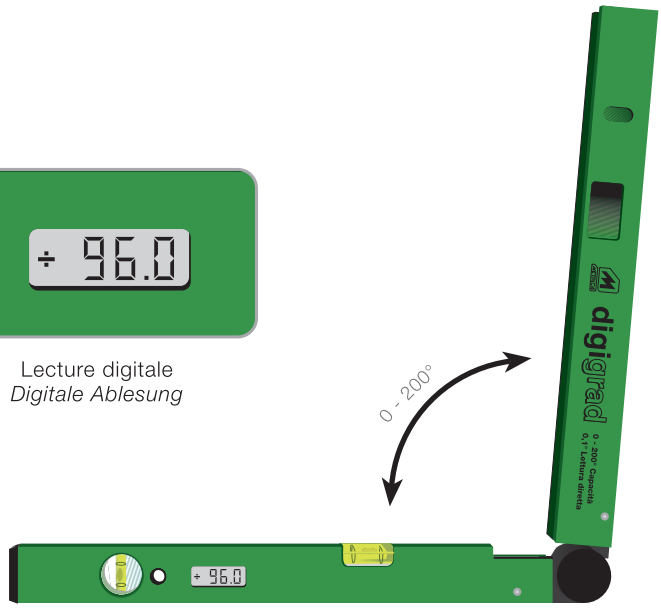

AVANTAGES:
VORTEILE:

- indication directe de l'angle
  Zeigt unverzüglich den Winkel

incligrad

cod.	L				
33266	60 cm	0° - 90° - 0°	●	8001066332663	1
33268	80 cm	0° - 90° - 0°	●	8001066332687	1

Lecture digitale directe de l'inclinaison **en degrés** (au 0,1°) **et en %**. Conversion/renversement automatique des chiffres au dessus de 90°. Bouton de blocage de la mesure effectuée (**Hold**). 2 fioles de haute sensibilité en résine acrylique résistantes aux chocs. Vernis epoxyde. Corps en aluminium très robuste (59x27mm), socle usiné.

*Direkte **digital-Neigungsablesung in Grad**, Ablesung 0,1° **und in Prozent**. Automatische Zahl-Umkehrung über 90° fuer einfachere Ablesung .Mit **Memory-Taste (Hold)**. Zwei Hochempfindlichkeits- Acryllibellen, stoßfest. Pulverbeschichtet. Aluminium Wasserwaage, robuster Querschnitt 59 x 27 mm, bearbeitete Sohle.*

Lecture digitale en degrés et %
Digital Ablesung in Grad und %

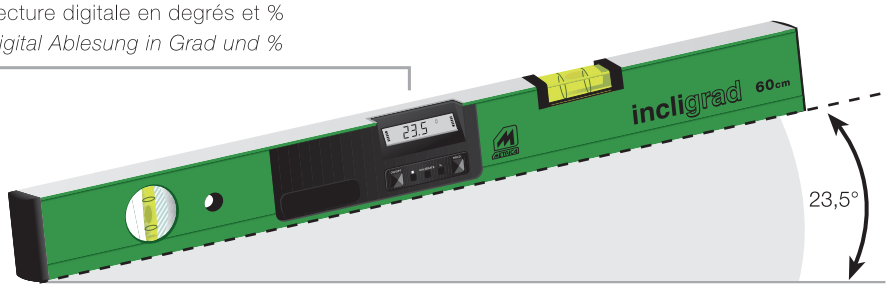

AVANTAGES:
VORTEILE:

- indication directe de la pente
  Zeigt unverzüglich die Neigung
- lecture directe de l'inclinaison en degrés et en %
  Sofortige Ablesung der Neigung in Grad und Prozentrechnung