



NIVEAU COMPOSIT - NIVEAUX FATMAX

COMPOSIT



NIVEAU COMPOSIT : INCASSABLE ET INDÉRÉGLABLE

Corps injecté en matériaux composites haute résistance. Test de charge : 600kg - Test de chute : 3 étages. Réglage permanent. Insensible aux variations de température et non conducteur d'électricité.



Semelle aimantée






Fiole haute visibilité



LA PRÉCISION

La précision est l'écart constaté entre l'indication fournie par le niveau et la réalité du plan de référence. Exemple : Lorsqu'un niveau de 1m de long est placé sur une surface de référence parfaitement plane, la bulle d'air doit être centrée par rapport aux lignes de repère. Si la bulle n'est pas centrée, un écart de 1mm maximum est alors toléré à l'une des deux extrémités du niveau afin de centrer la bulle.

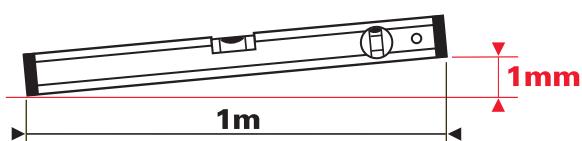

Fioles usinées dans la masse

NIVEAU FATMAX

Corps en profilé d'aluminium très résistant.



Embout caoutchouc de protection



Poignée de transport

STANLEY**NIVEAUX****FATMAX® XTREME™ NIVEAU****STANLEY**
FatMax
XTREME

- Structure profilée en L, 5 fois plus solide que les autres niveaux Stanley
- Fiole centrale extra large pour une bonne lisibilité
- Fioles d'une excellente précision (0,5 mm/m)
- Poignée bimatière solidement fixée au corps
- 2 surfaces de travail pour une précision maximale
- Protection en caoutchouc aux bouts
- Précision garantie à vie

STANLEY	Description				€
0-43-616	FatMax Xtreme Niveau - 400mm	-	4	3253560436162	35,94
0-43-624	FatMax Xtreme Niveau - 600mm	-	4	3253560436247	43,15
0-43-632	FatMax Xtreme Niveau - 800mm	-	3	3253560436322	50,36
0-43-636	FatMax Xtreme Niveau - 900mm	-	3	3253560436360	53,97
0-43-640	FatMax Xtreme Niveau - 1000mm	-	3	3253560436407	59,37
0-43-648	FatMax Xtreme Niveau - 1200mm	-	3	3253560436483	70,19
0-43-660	FatMax Xtreme Niveau - 1500mm	-	3	3253560436605	79,20
0-43-672	FatMax Xtreme Niveau - 1800mm	-	3	3253560436728	97,23
0-43-681	FatMax Xtreme Niveau - 2000mm	-	3	3253560436810	106,24

FATMAX® XTREME™ NIVEAU MAGNÉTIQUE**STANLEY**
FatMax
XTREME

- Structure profilée en L, 5 fois plus solide que les autres niveaux Stanley
- Fiole centrale extra large pour une bonne lisibilité
- Fioles d'une excellente précision (0,5 mm/m)
- Poignée bimatière solidement fixée au corps
- 2 surfaces de travail pour une précision maximale
- Aimants incorporés dans la structure 2x plus puissants que les aimants traditionnels
- Protection en caoutchouc aux bouts
- Précision garantie à vie

STANLEY	Description				€
0-43-617	FatMax Xtreme Niveau Magnétique - 400mm	-	4	3253560436179	41,35
0-43-618	FatMax Xtreme Niveau Magnétique - 500mm	-	4	3253560436186	44,95
0-43-625	FatMax Xtreme Niveau Magnétique - 600mm	-	4	3253560436254	48,56
0-43-633	FatMax Xtreme Niveau Magnétique - 800mm	-	3	3253560436339	57,57
0-43-637	FatMax Xtreme Niveau Magnétique - 900mm	-	3	3253560436377	59,37
0-43-641	FatMax Xtreme Niveau Magnétique - 1000mm	-	3	3253560436414	64,78
0-43-649	FatMax Xtreme Niveau Magnétique - 1200mm	-	3	3253560436490	75,60
0-43-679	FatMax Xtreme Niveau Magnétique - 2000mm	-	3	3253560436797	108,04

NIVEAU COMPOSIT

STANLEY



- Niveau trapézoïdal professionnel
- Corps injecté en matériaux composites : incassable, indéformable
- Très résistant à l'abrasion
- Non conducteur d'électricité
- 2 fioles acryliques : résistantes aux éraflures, étanches et pratiquement incassables grâce à la protection par 2 petits patins en néoprène
- Précision : 1mm/m

STANLEY	Description				€
1-42-460	Niveau Composite 400mm - 2F	-	4	3253561424601	32,23
1-42-461	Niveau Composite 500mm - 2F	-	4	3253561424618	34,11
1-42-462	Niveau Composite 600mm - 2F	-	4	3253561424625	37,90

FATMAX™ NIVEAUX MLH LEVELS

STANLEY
FatMax



- Ergonomie améliorée pour une durabilité maximale
- Meilleure prise et une lecture plus facile et précise
- Fiole horizontale large pour plus de précision
- Précision améliorée: 0.05 mm/m

STANLEY	Description				€
1-42-311	FatMax™ Niveau MLH 300mm	-	4	3253561423116	29,86
1-42-312	FatMax™ Niveau MLH 400mm	-	4	3253561423123	32,95
1-42-313	FatMax™ Niveau MLH 500mm	-	4	3253561423130	36,04
1-42-314	FatMax™ Niveau MLH 600mm	-	4	3253561423147	40,16
1-42-315	FatMax™ Niveau MLH 800mm	-	4	3253561423154	48,40
1-42-316	FatMax™ Niveau MLH 1000mm	-	4	3253561423161	76,21

FATMAX™ NIVEAU MLH - MAGNÉTIQUE

STANLEY
FatMax



- Ergonomie améliorée pour une durabilité maximale
- Meilleure prise et une lecture plus facile et précise
- Fiole horizontale large pour plus de précision
- Précision améliorée: 0.05 mm/m

STANLEY	Description				€
1-42-421	FatMax™ Niveau Magnétique MLH 400mm	-	4	3253561424212	51,49
1-42-422	FatMax™ Niveau Magnétique MLH 500mm	-	4	3253561424229	55,61
1-42-423	FatMax™ Niveau Magnétique MLH 600mm	-	4	3253561424236	60,76

NIVEAU 2 SEMELLES TYPE TMLH

STANLEY




- Niveau professionnel en aluminium
- Corps massif en alliage d'aluminium, solide et pratiquement indéformable
- 2 fioles antichocs en altuglas : pratiquement incassables grâce à la protection par 2 petits patins en néoprène
- Fiole horizontale remplaçable permettant une lecture directe
- 2 semelles usinées pour une précision accrue
- Précision : 1 mm/m
- Peinture époxy, lavable

STANLEY	Description				€
1-42-251	Niveau Antichoc 400mm TMLH - 2F	-	4	3253561422515	52,59
1-42-252	Niveau Antichoc 500mm TMLH - 2F	-	4	3253561422522	57,91
1-42-253	Niveau Antichoc 600mm TMLH - 2F	-	4	3253561422539	59,87
1-42-254	Niveau Antichoc 800mm TMLH - 2F	-	4	3253561422546	80,90

FIOLE DE RECHANGE

STANLEY



- Fiole de rechange pour niveaux MLH – MALH et TMLH

STANLEY	Description				€
0-42-451	Fiole De Rechange	X	6	3253560424510	8,86

NEW

FATMAX® NIVEAU DIGITAL

STANLEY
FatMax

- Niveau digital à écran LCD rétroéclairé
- Lisibilité à 360° (le texte sur l'écran accompagne la rotation du niveau)
- Fonction HOLD
- Fonction MODE (degrés, pourcentage, cm-m)
- Mémoire jusqu'à 9 mesures
- Fonction de calibrage et réglage d'un point de référence propre
- Signal sonore à 0°, 45° et 90°
- Signal en cas de pile faible
- Profil en aluminium avec poignée et capuchons de protection
- 2 fioles : 1 horizontale et 1 verticale
- Précision des mesures numériques : 0,1°
- Fourni avec étui étanche
- Livré avec 2x AAA batteries

STANLEY	Description				€
0-42-063	FatMax Niveau Digital 400 mm	X	1	3253560420635	59,00
0-42-065	FatMax Niveau Digital 600 mm	X	1	3253560420659	79,00
0-42-086	FatMax Niveau Digitale 1200 mm	X	1	3253560420864	99,00

NIVEAU FATMAX® II

STANLEY
FatMax



- Niveau en aluminium
- 2 surfaces de travail
- Grande fiole horizontale centrale et 2 fioles verticales
- Précision: +/- 0,5mm/m

STANLEY	Description				€
1-43-524	Niveau Fatmax 600mm	-	1	3253561435249	35,68
1-43-536	Niveau Fatmax 900mm	-	1	3253561435362	44,33
1-43-548	Niveau Fatmax 1200mm	-	1	3253561435485	57,31
1-43-572	Niveau Fatmax 1800mm	-	1	3253561435720	82,18

NIVEAU MAGNÉTIQUE FATMAX® II

STANLEY
FatMax



- Niveau en aluminium
- 2 surfaces de travail
- Aimants forts incorporés
- Grande fiole horizontale centrale et 2 fioles verticales
- Embouts en caoutchouc
- Précision: +/- 0,5mm/m

STANLEY	Description				€
1-43-525	Niveau Fatmax 600mm Magnétique	-	6	3253561435256	41,09
1-43-537	Niveau Fatmax 900mm Magnétique	-	3	3253561435379	49,74
1-43-549	Niveau Fatmax 1200mm Magnétique	-	3	3253561435492	62,72

NIVEAU ILLUMINÉ FATMAX®

STANLEY
FatMax



- Surface de travail et fioles illuminées
- Surface avec mesures
- Grandes fioles pour une bonne lisibilité en zones de faible éclairage
- Précision : +/- 0.5mm / 1m
- Résistant aux chocs
- Niveau magnétique
- Garantie : 5 ans

STANLEY	Description				€
0-43-518	FatMax Niveau Illuminé 400mm	-	3	3253560435189	30,89
0-43-527	FatMax Niveau Illuminé 600mm	-	3	3253560435271	41,19
0-43-552	FatMax Niveau Illuminé 1200mm	-	3	3253560435523	61,79

NIVEAU STANLEY® II

STANLEY



- Niveau professionnel
- Corps profilé en aluminium nervuré pour une durabilité et une rigidité accrues
- Fioles solides, incassables et antifuite
- Equipé de 2 à 4 fioles incassables selon la longueur du niveau
- Précision : 0,5 mm/m
- Peinture époxy, lavable

STANLEY	Description				€
1-42-209	Niveau Stanley 2 400mm 2F	-	10	3253561422096	18,59
1-42-217	Niveau Stanley 2 500mm 2F	-	10	3253561422171	21,54
1-42-218	Niveau Stanley 2 600mm 2F	-	10	3253561422188	23,26
1-42-219	Niveau Stanley 2 800mm 2F	-	10	3253561422195	26,56
1-42-238	Niveau Stanley 2 900mm 3F	-	10	3253561422386	30,09
1-42-239	Niveau Stanley 2 1000mm 3F	-	10	3253561422393	34,89
1-42-257	Niveau Stanley 2 1200mm 3F	-	10	3253561422577	36,26
1-42-258	Niveau Stanley 2 1500mm 4F	-	6	3253561422584	47,94
1-42-259	Niveau Stanley 2 1800mm 4F	-	6	3253561422591	52,65
1-42-261	Niveau Stanley 2 2000mm 4F	-	6	3253561422614	60,16

NIVEAU MAGNÉTIQUE STANLEY® II

STANLEY



- Corps léger en aluminium
- 1 semelle usinée
- Aimants incorporés
- Embouts de protection
- Précision +/-0,5mm/m

STANLEY	Description				€
1-42-263	Niveau Stanley 2 400mm Magnétique - 2F	-	10	3253561422638	20,40
1-42-268	Niveau Stanley 2 500mm Magnétique - 2F	-	10	3253561422683	23,71
1-42-269	Niveau Stanley 2 600mm Magnétique - 2F	-	10	3253561422690	25,36
1-42-273	Niveau Stanley 2 800mm Magnétique - 2F	-	10	3253561422737	29,22
1-42-278	Niveau Stanley 2 1000mm Magnétique - 3F	-	10	3253561422782	38,38
1-42-286	Niveau Stanley 2 1200mm Magnétique - 3F	-	10	3253561422867	39,70
1-42-288	Niveau Stanley 2 1500mm Magnétique - 4F	-	6	3253561422881	52,72
1-42-289	Niveau Stanley 2 1800mm Magnétique - 4F	-	6	3253561422898	57,90
1-42-290	Niveau Stanley 2 2000mm Magnétique - 4F	-	6	3253561422904	66,18

NIVEAU STANLEY® III

STANLEY



- Niveau tubulaire
- Corps en aluminium léger
- Fioles solides, incassables et antifuite
- 1 fiole verticale et 1 fiole horizontale
- Précision : 1 mm/m
- Peinture époxy, lavable

STANLEY	Description				€
1-42-362	Niveau Stanley 3 300mm - 2F	-	20	3253561423628	13,10
1-42-371	Niveau Stanley 3 450mm - 2F	-	20	3253561423710	14,27
1-42-372	Niveau Stanley 3 500mm - 2F	-	20	3253561423727	16,18
1-42-389	Niveau Stanley 3 600mm - 2F	-	10	3253561423895	17,12
1-42-390	Niveau Stanley 3 800mm - 2F	-	10	3253561423901	19,30
1-42-395	Niveau Stanley 3 1000mm - 2F	-	10	3253561423956	22,16
1-42-399	Niveau Stanley 3 1200mm - 2F	-	10	3253561423994	24,53

NIVEAU DE MAÇONNERIE

STANLEY



- Corps en aluminium
- 2 fioles : 1 verticale et 1 horizontale
- Poignées en ABS

STANLEY	Description				€
0-42-322	Niveau de Maçon 1500mm - 2F	X	5	3253560423223	47,29
0-42-323	Niveau de Maçon 2000mm - 2F	X	5	3253560423230	55,30

NEW

FATMAX NIVEAU I-BEAM

STANLEY
FatMax



- Profile en aluminium
- Fiole central extra large
- Précision: 0.5mm/m
- Graduation (cm)
- Porte-crayon
- Embouts de protection

STANLEY	Description				€
1-43-553	FatMax Niveau I-beam 600mm	-	3	3253561435539	16,99
1-43-555	FatMax Niveau I-beam 1200mm	-	3	3253561435553	22,99
1-43-557	FatMax Niveau I-beam 1800mm	-	3	3253561435577	32,99

NEW

FATMAX NIVEAU I-BEAM MAGNÉTIQUE

STANLEY
FatMax


- Profile en aluminium
- Fiole central extra large
- Précision: 0.5mm/m
- Graduation (cm)
- Porte-crayon
- Embouts de protection

STANLEY	Description				€
1-43-554	FatMax Niveau I-beam Magnétique 600mm	-	3	3253561435546	19,99
1-43-556	FatMax Niveau I-beam Magnétique 1200mm	-	3	3253561435560	25,99
1-43-558	FatMax Niveau I-beam Magnétique 2000mm	-	3	3253561435584	35,99

NIVEAU I-BEAM

STANLEY


- Structure profilée en "I"
- Corps en aluminium
- 3 fioles tubulaires : fiole horizontale, verticale et de déclivité avec double graduation de 0 à 90 degrés, par tranche de 10 degrés
- Embouts de protection à chaque extrémité
- Précision: 1,5 mm/m

STANLEY	Description				€
1-42-919	Niveau I-Beam 400mm 2F avec Fiole 180°	-	6	3253561429194	19,62
1-42-920	Niveau I-Beam 600mm 3F avec Fiole 180°	-	6	3253561429200	23,29
1-42-921	Niveau I-Beam 800mm 3F avec Fiole 180°	-	6	3253561429217	26,01
1-42-922	Niveau I-Beam 1000mm 3F avec Fiole 180°	-	6	3253561429224	30,25
1-42-923	Niveau I-Beam 1200mm 3F avec Fiole 180°	-	6	3253561429231	34,90

NIVEAU ABS

STANLEY


- Structure profilée en "I"
- Corps profilé injecté d'ABS antichoc très résistant
- 3 fioles tubulaires : fiole horizontale, verticale et 45°
- Embouts de protection
- Graduation métrique
- Précision jusqu'à 1,5 mm/m

STANLEY	Description				€
1-42-474	Niveau ABS 300mm - 3F	-	10	3253561424748	6,11
1-42-475	Niveau ABS 450mm - 3F	-	6	3253561424755	7,33
1-42-476	Niveau ABS 600mm - 3F	-	6	3253561424762	9,78
1-42-471	Niveau ABS 120mm - 3F	-	6	3253561424717	12,55

NIVEAU GP

STANLEY




- Niveau trapézoïdal en "T"
- Léger, en aluminium extrudé
- 2 fioles tubulaires : horizontale et verticale
- Précision: 2 mm/m
- Peinture époxy, lavable

STANLEY	Description				€
1-42-799	Niveau GP 250mm - 2F	-	5	3253561427992	11,36
1-42-802	Niveau GP 400mm - 2F	-	5	3253561428029	13,63
1-42-804	Niveau GP 600mm - 2F	-	5	3253561428043	17,55

FATMAX® XTREME™ NIVEAU TORPEDO

STANLEY
FatMax
XTREME



- Construction en aluminium
- 3 fioles : dont 1 fiole centrale extra large et 1 fiole rotative à 90°
- Semelle à aimant incorporé et avec rayure

STANLEY	Description				€
0-43-609	FatMax Xtreme Niveau Torpedo 250mm - 3F	X	6	3253560436094	28,01

FATMAX® NIVEAU TORPEDO

STANLEY
FatMax



- Cadre en alu fonte pour une durabilité maximale
- Fioles solides
- Précision de 0.5mm/m
- Fiole central large
- Aimants forts
- Rainure pour emploi sur surfaces rondes

STANLEY	Description				€
0-43-603	FatMax™ Niveau Torpedo	X	6	3253560436032	25,22

NIVEAU TORPEDO

STANLEY



- Monture en aluminium, rigide et antichoc
- Fiole centrale antichoc
- Semelle magnétique (43-511 et 43-512) : permet de niveler sans les mains pour des travaux de construction en métal ou de tuyauterie
- Fioles lumineuses (43-512), pour une bonne lisibilité dans les endroits sombres

STANLEY	Description				€
0-43-511	Niveau Torpedo 250mm Alu Magnétique - 3F	X	6	3253560435110	22,59

NIVEAU TORPEDO EN ABS

STANLEY



- Corps profilé injecté d'ABS antichoc très résistant
- 3 fioles tubulaires : fiole horizontale, verticale et à 45°

STANLEY	Description				€
0-42-294	Niveau Torpedo 200mm - 3F	X	6	3253560422943	6,34

NIVEAU DE DECLIVITE

STANLEY



- Niveau de déclivité professionnel
- Corps en aluminium : durable et rigide
- Lecture directe des pentes sur un cadran gradué en degrés, en fractions et en pourcentages
- Une fiole antichoc en altuglas pratiquement incassable grâce à de petits patins en néoprène
- Vis de blocage pour mesure d'angle
- Semelle en V pour utilisation sur des surfaces cylindriques
- Peinture époxy, lavable
- Livré avec un coffret en bois

STANLEY	Description				€
1-42-262	Niveau De Declivite 500mm	-	1	3253561422621	153,86

NIVEAU À FIOLES TUBES

STANLEY



- Fioles pour niveau à eau
- 2 fioles graduées en matière synthétique
- A raccorder à une tuyauterie (non incluse) pour reporter le niveau sur de grandes distances
- Graduation en mm

STANLEY	Description				€
0-42-430	Niveau à Fioles Tubes	X	6	3253560424305	7,55

NIVEAU À FICELLE

STANLEY



- Corps en aluminium léger, muni de crochets pour une utilisation sur fil
- Pour nivellement sur de longues distances
- Idéal pour architecture paysagère

STANLEY	Description				€
0-42-287	Niveau à Ficelle 80mm	X	6	3253560422875	4,09

COMPULEVEL

STANLEY



- Altimètre électronique
- Contrôler rapidement et avec précision les élévations à chaque étape
- Mise à niveau à partir d'un seul point de référence - même à travers des parois
- Fonction de calcul
- Contrôle de pentes
- Mesure sans visibilité
- Portée verticale: +/- 12m
- Portée horizontale: un cercle de 60m de diamètre
- Précision: +/- 3mm
- Capacité d'enregistrement: 137 mesures
- Alimentation: pile 9V
- Possibilité de connexion à un ordinateur
- IP35

STANLEY	Description				€
1-35-100	Compulevel	-	1	3253561351006	1837,47